




多功能全频阵列扬声器

MI-10



多功能阵列

MI-10 超紧凑型阵列扬声器系统，箱体通过缜密的设计和精准的声学校正，提供更加精准的50°垂直覆盖及80°水平覆盖。适合中小尺寸房间的音乐及语言类使用。多功能箱体设计，可作为地板监听使用。



订制单元

MI-10 阵列扬声器系统采用订制款8寸全频扬声器，还原干净的低频及中频再现。1.4英寸高频驱动器加载恒定指向号筒，以此扩展更高的频率范围及出色的投射能力。

分频网络

MI 系列高功率阵列扬声器系统采用两阶分频网络，电子元件主要部件采用世界顶级的 ERSE 品牌产品。在保证非凡音质的同时，同时兼顾扬声器的稳定性。



结构工艺

MI 系列产品采用桦木板材，自动化CNC精准切割加上严格的单元一致性筛选，确保产品的精准一致性。采用先进的喷漆工艺，漆面更加均匀、耐磨。



多功能全频阵列扬声器

MI-10

- 多功能全频阵列扬声器系统
- 采用一只 10英寸全频扬声器单元，一只 1.4英寸高频驱动器
- 80° × 50° 可旋转恒定指向号筒精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 60 Hz至20 kHz的系统频率响应

数据表

频率响应:	60 Hz to 20 kHz
频率范围:	50 Hz to 20 kHz
轴向灵敏度:	94分贝声压级 (SPL)
最大声压级:	117分贝声压级 (SPL)
峰值功率输出:	123分贝声压级 (SPL)
AES功率:	LF : 200瓦 HF : 30瓦
额定阻抗:	8欧姆
单元组成:	LF : 1 × 10英寸铁氧体全频单元 HF : 1 × 1.4英寸高频驱动器号筒加载
覆盖角度:	可旋转恒定指向号角 50 ° 垂直覆盖(H) 80 ° 水平覆盖(V)
箱体结构:	多功能梯形箱体
表面处理:	黑色催化聚氨酯进行表面处理。
输入连接器:	Neutrik专用插座 × 2
安装点:	M 8螺栓 × 12 支撑托盘 × 1
面网:	乙烯基涂层穿孔钢格栅加声学海绵体
尺寸:	H509mm W326mm D310mm
重量:	12.3kg




多功能全频阵列扬声器

MI-10

- 多功能全频阵列扬声器系统
- 采用一只 10英寸全频扬声器单元，一只 1.4英寸高频驱动器
- $80^{\circ} \times 50^{\circ}$ 可旋转恒定指向号筒精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 60 Hz至20 kHz的系统频率响应

外形尺寸

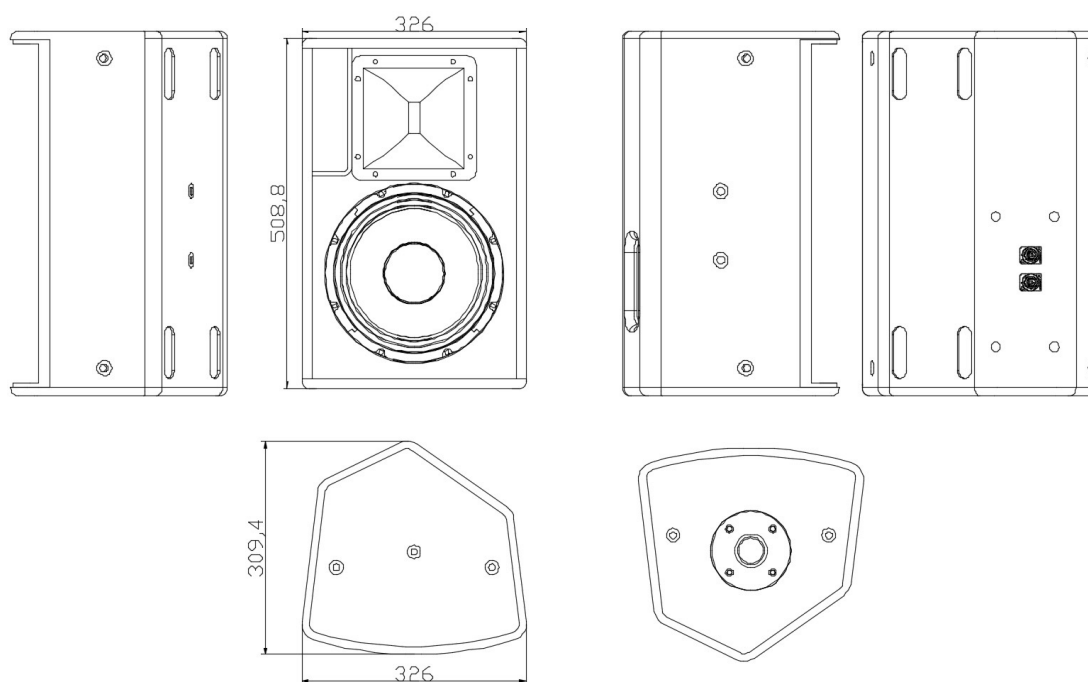





多功能全频阵列扬声器

MI-10

- 多功能全频阵列扬声器系统
- 采用一只 10 英寸全频扬声器单元，一只 1.4 英寸高频驱动器
- $80^{\circ} \times 50^{\circ}$ 可旋转恒定指向号筒精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口 erse 电子元件
- 60 Hz 至 20 kHz 的系统频率响应

阻抗曲线/频率响应

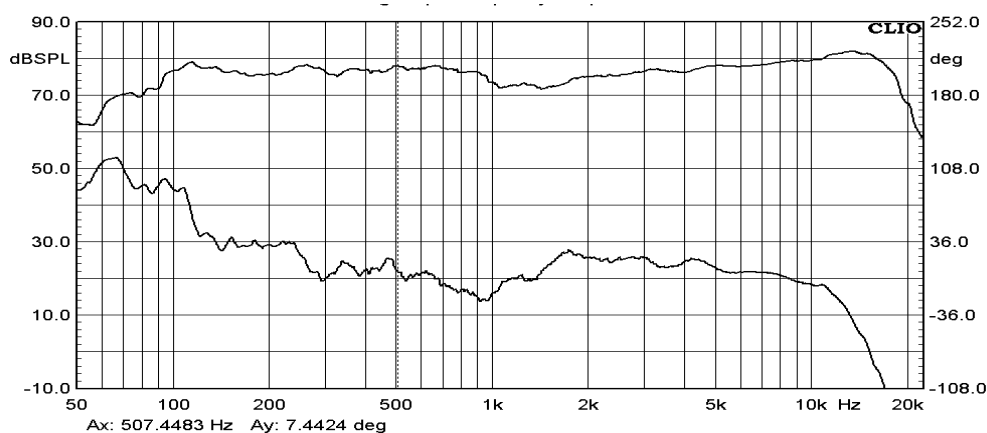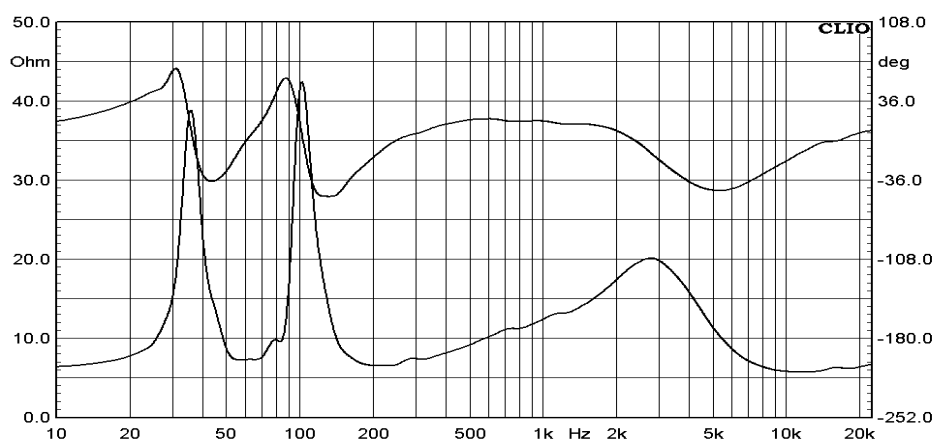



多功能全频阵列扬声器

MI-10

- 多功能全频阵列扬声器系统
- 采用一只 10 英寸全频扬声器单元，一只 1.4 英寸高频驱动器
- $80^{\circ} \times 50^{\circ}$ 可旋转恒定指向号筒精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口 erse 电子元件
- 60 Hz 至 20 kHz 的系统频率响应

产品效果图





多功能全频阵列扬声器

MI-10

- 多功能全频阵列扬声器系统
- 采用一只 10 英寸全频扬声器单元，一只 1.4 英寸高频驱动器
- $80^{\circ} \times 50^{\circ}$ 可旋转恒定指向号筒精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口 erse 电子元件
- 60 Hz 至 20 kHz 的系统频率响应

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任



有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标