




高性能线阵列扬声器

WT-28/S



线阵列技术

WT-28/S线阵列扬声器，箱体通过缜密的设计和精准的声学校正，提供更加精准的 $0-12^{\circ}$ 垂直覆盖及 110° 水平覆盖。



订制单元

WT-28/S线阵列扬声器采用订制高能效比扬声器单元。采用两只进口8英寸全频扬声器，还原干净的中频再现。两只1.4英寸单元号筒加载扩展高频范围及精确的投射能力。

分频网络

WT-28内置分频，WT-28S外置分频网络，内置分频网络采用两阶分频网络，电子元件采用世界顶级的 ERSE 品牌产品。在保证非凡音质的同时，同时兼顾扬声器的稳定性。



结构工艺

WT 系列产品全部采用桦木板材，自动化CNC精准切割加上严格的单元一致性筛选，确保产品的精准一致性。采用先进的沙点喷漆工艺，漆面更加均匀、耐磨。专用铝制吊挂系统。



高性能线阵列扬声器

WT-28/S

- 高性能紧凑型两路线阵列扬声器
- 采用两只进口8英寸全频扬声器单元，二只 1.4英寸高频扬声器单元
- 0 - 12 ° × 110 ° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 80 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 提供内置及外置分频网络版本，阻抗可选
- 适用于剧场剧院、演播厅、会议厅、多功能厅、教堂等

数据表

频率响应:	±3 dB 80 Hz to 20 kHz
轴向灵敏度:	100分贝声压级 (SPL)
最大声压级:	127分贝声压级 (SPL)
峰值声压级:	133分贝声压级 (SPL)
AES功率:	LF : 450瓦
	HF : 80瓦
额定阻抗:	LF / HF :4 欧姆 (可定制16欧姆)
单元组成:	LF : 2 × 8英寸全频单元
	HF : 2 × 1.4英寸高音单元
覆盖角度:	垂直覆盖(H): 0 ° -- 12 °
	水平覆盖(V): 110 °
箱体结构:	梯形箱体， 1 / 2英寸桦木夹板
表面处理:	采用黑色催化聚氨酯进行表面处理
输入连接器:	Neutrik专用插座 × 2
	WT-28内置分频，WT-28S外置分频网络
安装点:	专用吊挂系统
面网:	乙烯基涂层穿孔钢格栅加声学海绵体
尺寸:	H 250 mm W 700 mm D 380 mm
重量:	21.5 kg




高性能线阵列扬声器

WT-28/S

- 高性能紧凑型两路线阵列扬声器
- 采用两只进口8英寸全频扬声器单元，二只 1.4英寸高频扬声器单元
- 0 - 12 ° × 110 ° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 80 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 提供内置及外置分频网络版本，阻抗可选
- 适用于剧场剧院、演播厅、会议厅、多功能厅、教堂等

频率响应、脉冲

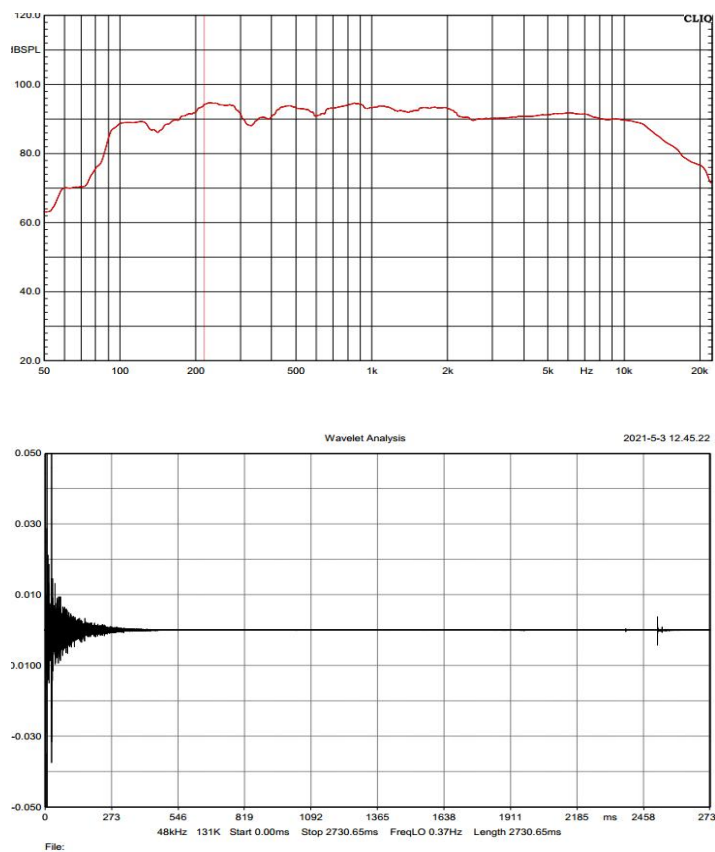




高性能线阵列扬声器

WT-28/S

- 高性能紧凑型两路线阵列扬声器
- 采用两只进口8英寸全频扬声器单元，二只 1.4英寸高频扬声器单元
- $0 - 12^{\circ} \times 110^{\circ}$ 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 80 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 提供内置及外置分频网络版本，阻抗可选
- 适用于剧场剧院、演播厅、会议厅、多功能厅、教堂等

外形尺寸

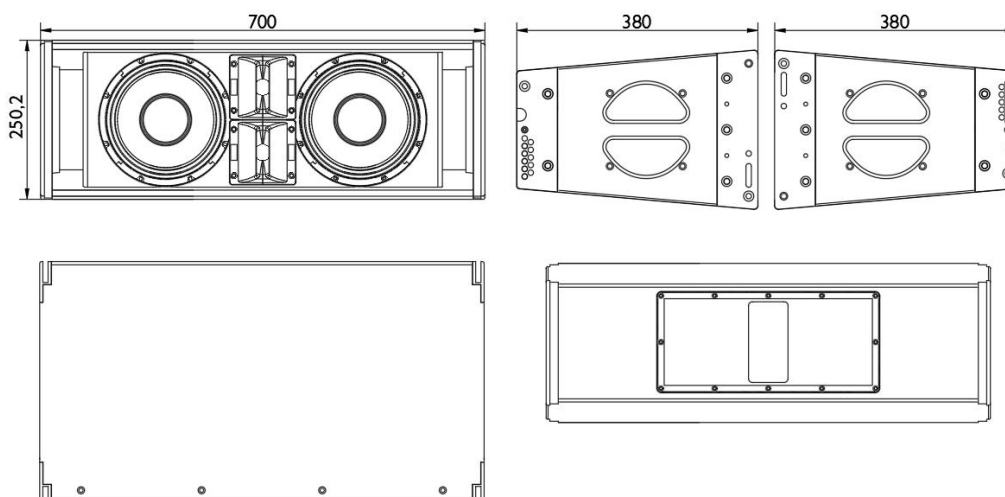



高性能线阵列扬声器

WT-28/S

- 高性能紧凑型两路线阵列扬声器
- 采用两只进口8英寸全频扬声器单元，二只 1.4英寸高频扬声器单元
- 0 - 12 ° × 110 ° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 80 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 提供内置及外置分频网络版本，阻抗可选
- 适用于剧场剧院、演播厅、会议厅、多功能厅、教堂等

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任



有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标