




高声压线声源阵列柱状扬声器

HI - 642



线源技术

HI - 642线声源阵列柱状扬声器系统，箱体通过缜密的设计和精准的声学校正，采用柱状排列，优化指向性、波瓣宽度、旁瓣影响等。提供更加精准的 25° 垂直覆盖及 120° 水平覆盖。适合中大尺寸房间中远程覆盖或补声使用。


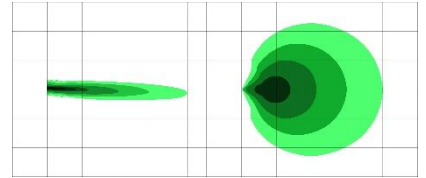


定制单元

HI - 642线声源阵列柱状扬声器系统采用定制高能效比的扬声器单元。采用四只6.5英寸铁氧体全频扬声器，还原干净的中音及中高音再现。高音采用两只1.4英寸高频扬声器单元加载鱼鳃号筒，以此扩展更高的频率范围及出色的投射能力。

分频网络

HI - 642线声源阵列柱状扬声器系统采用两阶分频网络，电子元件采用世界顶级的ERSE品牌产品。在保证非凡音质的同时，同时兼顾扬声器的稳定性。



结构工艺

HI系列产品全部采用桦木板材，自动化CNC精准切割加上严格的单元一致性筛选，确保产品的精准一致性。采用先进的沙点喷漆工艺，漆面更加均匀、耐磨。



高声压线声源阵列柱状扬声器

HI-642

- 高声压紧凑型两路柱状线声源扬声器系统
- 采用进口四只6.5英寸全频扬声器单元，两只1.4英寸高频驱动器加载鱼鳃号筒
- 25° × 120° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 100 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于多功能厅、宴会厅、体育场馆等

数据表

| | |
|---------|--|
| 频率响应: | ±3 dB 100 Hz to 20 kHz |
| 轴向灵敏度: | 100分贝声压级 (SPL) |
| 最大声压级: | 128分贝声压级 (SPL) |
| 峰值功率输出: | 134分贝声压级 (SPL) |
| AES功率: | LF : 600瓦 HF : 80瓦 |
| 额定阻抗: | 4欧姆 |
| 单元组成: | LF 4 × 6.5英寸铁氧体全频单元 HF 2 × 1.4英寸高频驱动器 |
| 覆盖角度: | 25° 垂直覆盖(H) 120° 水平覆盖(V) |
| 箱体结构: | 梯角弧形箱体，1/2英寸桦木夹板 |
| 表面处理: | 黑色催化聚氨酯进行表面处理。可订制白色 |
| 输入连接器: | Neutrik专用插座 × 1 |
| 安装点: | M 8螺栓 × 10 支撑托盘 × 1 |
| 面网: | 乙烯基涂层穿孔钢格栅加声学海绵体 |
| 尺寸: | H1181mm W191mm D207mm |
| 重量: | 23.1 kg |





高声压线声源阵列柱状扬声器

HI-642

- 高声压紧凑型两路柱状线声源扬声器系统
- 采用进口四只6.5英寸全频扬声器单元，两只1.4英寸鱼鳃号筒加载高频驱动器
- 25° × 120° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 100 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于多功能厅、宴会厅、体育场馆等

频率响应 (speaker unit)

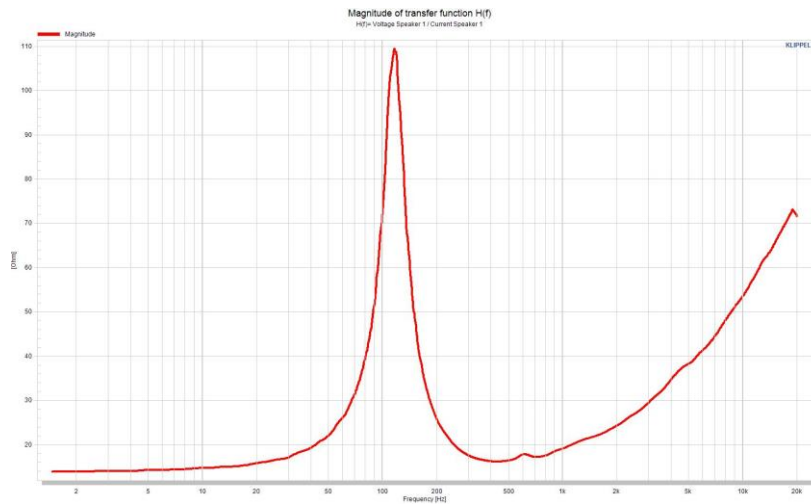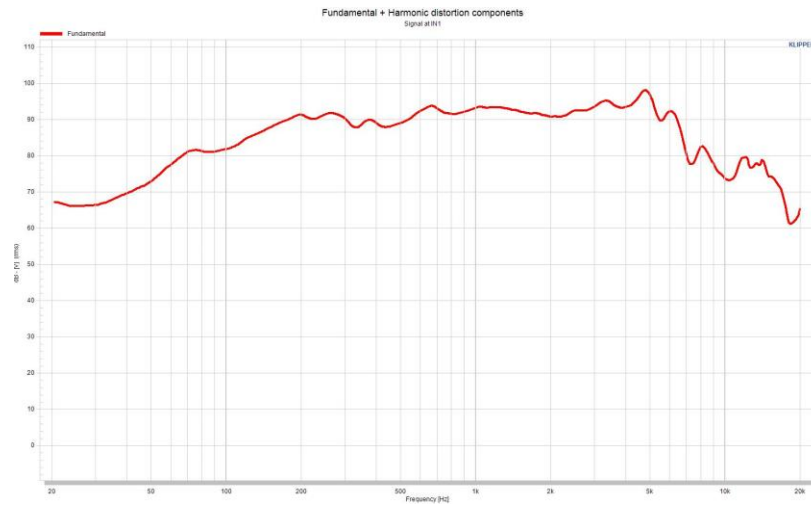




高声压线声源阵列柱状扬声器

HI-642

- 高声压紧凑型两路柱状线声源扬声器系统
- 采用进口四只6.5英寸全频扬声器单元，两只1.4英寸鱼鳃号筒加载高频驱动器
- $25^\circ \times 120^\circ$ 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 100 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于多功能厅、宴会厅、体育场馆等

外形尺寸

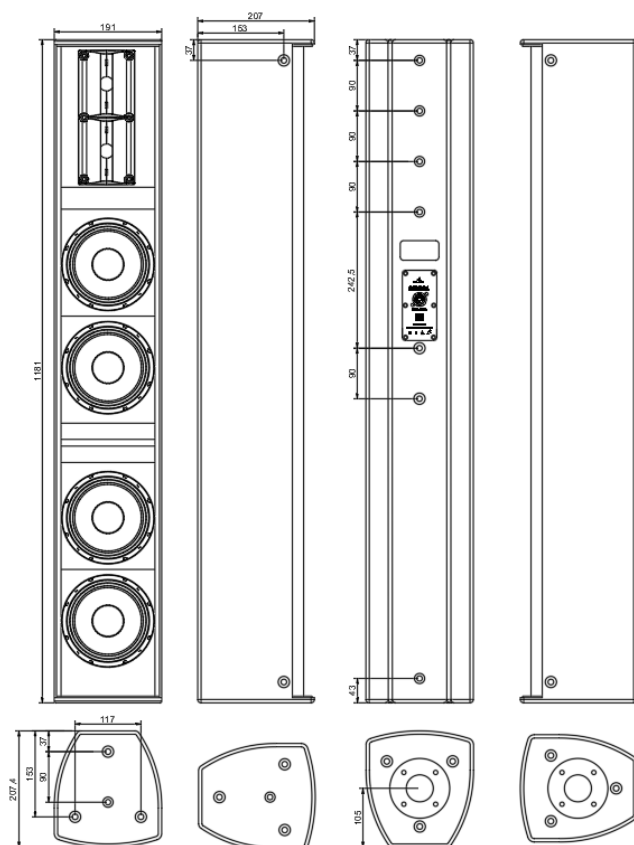



高声压线声源阵列柱状扬声器

HI-642

- 高声压紧凑型两路柱状线声源扬声器系统
- 采用进口四只6.5英寸全频扬声器单元，两只1.4英寸鱼鳃号筒加载高频驱动器
- $25^{\circ} \times 120^{\circ}$ 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 100 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于多功能厅、宴会厅、体育场馆等

产品效果图





高声压线声源阵列柱状扬声器

HI-642

- 高声压紧凑型两路柱状线声源扬声器系统
- 采用进口四只6.5英寸全频扬声器单元，两只1.4英寸鱼鳃号筒加载高频驱动器
- 25° × 120° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 两阶分频网络，采用进口erse电子元件
- 100 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于多功能厅、宴会厅、体育场馆等

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任



有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标