




高输出超低频扬声器

TP - H218B

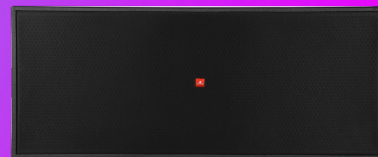

## 高能输出

高输出、大功率超低频扬声器。适用于心形模式（对称和非对称）配置，适用于线阵列及阵列系统的低频扩展。提供澎湃动力和更宽广的低频下潜能力。




## 订制单元

采用与意大利团队合作研发的高效订制单元。双18寸单元配置，持续功率4800 W，其音圈采用能够承受280 ° C以上峰值温度的复合聚酰亚胺成型材料，确保音圈的耐用性和长寿命，锥体可承受恶劣的环境和更高湿度。

## 层流设计

层流L型倒向口设计，降低了减少湍流噪音，提高低频输出声压级，提供更充足的动力体验。



## 结构工艺

采用先进的LOUDSOFT软件进行严格复杂的声学及空气能设计，在极其紧凑的结构内取得意想不到的澎湃动力。箱体采用桦木板材，自动化CNC精准切割。喷漆采用最新沙点工艺，漆面更加均匀、耐磨。



高输出超低频扬声器

## TP-H218B

- 高输出超低频扬声器系统
- 采用两只18英寸防水低频扬声器单元，持续功率4800 W
- 层流L型倒向口设计
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线阵列地板低频及阵列系统的低频扩展

### 数据表

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 单元组成:  | 2 × 18英寸防水低频扬声器单元           |
| 频率响应:  | 30 Hz to 150 Hz             |
| 轴向灵敏度: | 102分贝声压级（SPL）               |
| 最大声压级: | 135分贝声压级（SPL）               |
| 峰值声压级: | 141分贝声压级（SPL）               |
| AES功率: | 2400瓦                       |
| 持续功率:  | 4800瓦                       |
| 峰值功率:  | 9600瓦                       |
| 额定阻抗:  | 4欧姆                         |
| 箱体结构:  | 矩形箱体，18 mm和24 mm进口桦木夹板      |
| 表面处理:  | 采用黑色聚脲砂点表面处理                |
| 输入连接器: | Neutrik专用插座× 1              |
| 安装点:   | 提供堆叠胶角、支架及滑轮安装位             |
| 面网:    | 乙烯基涂层穿孔钢格栅加声学海绵体            |
| 尺寸:    | H 550 mm W 1340 mm D 700 mm |
| 重量:    | 87 kg                       |





高输出超低频扬声器

TP-H218B

- 高输出超低频扬声器系统
- 采用两只18英寸防水低频扬声器单元，持续功率4800 W
- 层流L型倒向口设计
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线阵列地板低频及阵列系统的低频扩展

## 频率响应 (speaker unit)

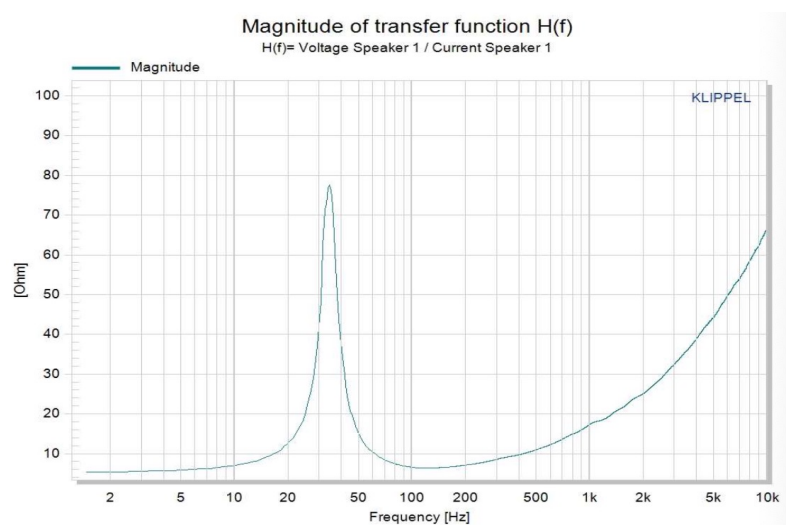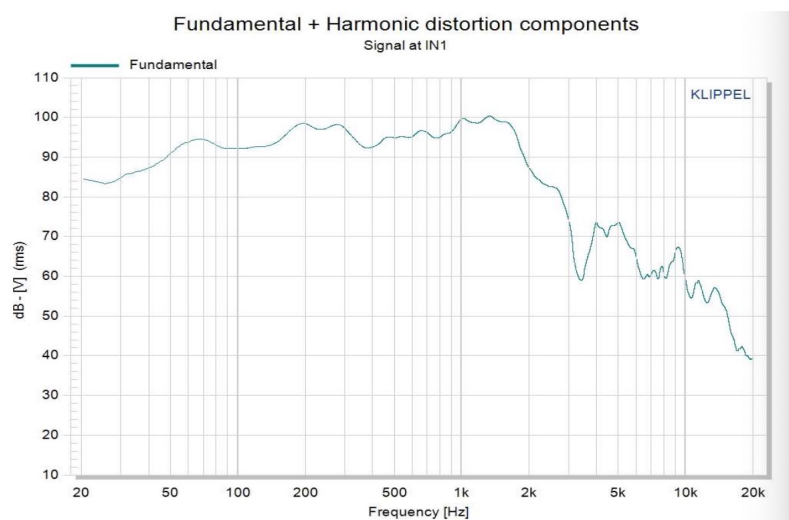




高输出超低频扬声器

TP-H218B

- 高输出超低频扬声器系统
- 采用两只18英寸防水低频扬声器单元，持续功率4800 W
- 层流L型倒向口设计
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线阵列地板低频及阵列系统的低频扩展

## 外观尺寸

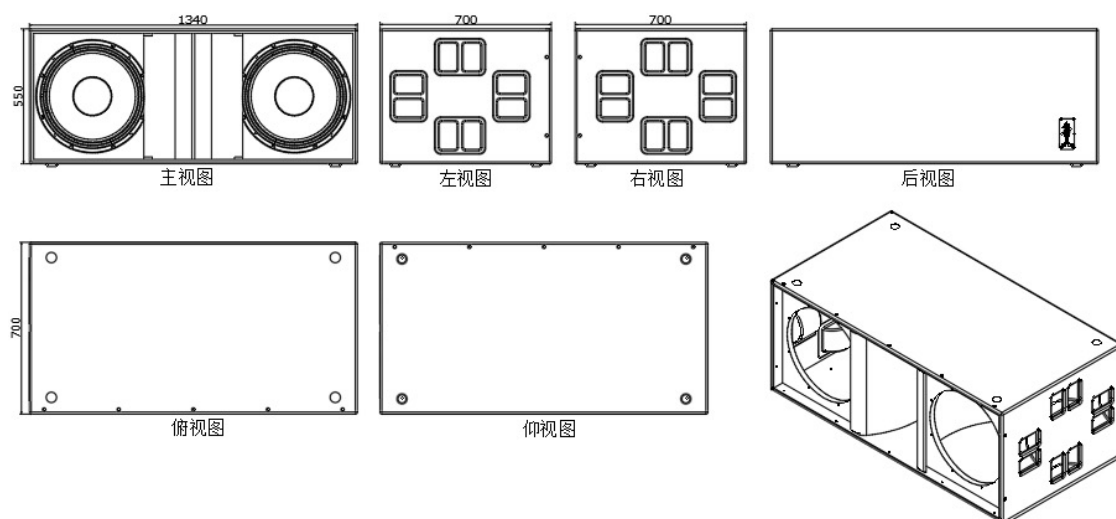




高输出超低频扬声器

TP-H218B

- 高输出超低频扬声器系统
- 采用两只18英寸防水低频扬声器单元，持续功率4800 W
- 层流L型倒向口设计
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线阵列地板低频及阵列系统的低频扩展

产品效果图

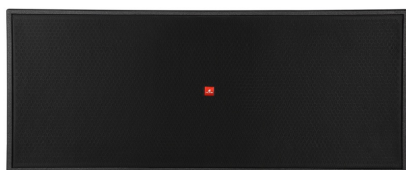



高输出超低频扬声器

TP-H218B

- 高输出超低频扬声器系统
- 采用两只18英寸防水低频扬声器单元，持续功率4800 W
- 层流L型倒向口设计
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线阵列地板低频及阵列系统的低频扩展

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任



有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：[www.xline.net.cn](http://www.xline.net.cn)

企业邮箱：[my-xline@xline.net.cn](mailto:my-xline@xline.net.cn)

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标