



高性能演出级线阵列扬声器

WT-H 2010 S



线阵列技术

WT-H2010 S演出级线阵列扬声器，箱体通过缜密的设计和精准的声学校正。提供更加精准的0-10°垂直覆盖及70-105°水平覆盖。



订制单元

WT-H2010S线阵列扬声器采用订制高能效比10英寸中低频扬声器单元，还原干净的中低频再现。一只3英寸钕磁单元号筒加载扩展高频范围及精确的投射能力。

可调角度

水平可调角度辐射板，70°或105°对称或90°不对称。通过更严格的方向性控制，与105°设置相比，70°设置可额外增加2 dB。

分频网络

WT系列高功率阵列扬声器系统中“S”为外置分频版本。采用两阶分频网络，电子元件采用世界顶级的ERSE品牌产品。在保证非凡音质的同时，同时兼顾扬声器的稳定性。



结构工艺

WT系列产品全部采用桦木板材，自动化CNC精准切割加上严格的单元一致性筛选，确保产品的精准一致性。采用先进的聚脲喷漆工艺，漆面更加均匀、耐磨。专用铝制吊挂系统。



高性能演出级线阵列扬声器

WT-H 2010 S

- 高性能演出级线阵列扬声器
- 采用两只10英寸中低频防水扬声器单元，一只3英寸钕磁高频扬声器单元
- 0-10° × 105° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 水平可调角度辐射板，70° 或 105° 对称或 90° 不对称
- 65 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于剧场剧院、中型演出、演播厅、会议厅、教堂等

数据表

频率响应:	65 Hz to 20 kHz
频率范围:	55Hz to 20 kHz
轴向灵敏度:	LF : 101分贝声压级 (SPL) / HF : 110.5分贝声压级 (SPL)
最大声压级:	LF : 133分贝声压级 / HF : 134分贝声压级 (70° SPL)
峰值声压级:	LF : 139分贝声压级 / HF : 140分贝声压级 (70° SPL)
AES功率:	LF : 850瓦 HF : 110瓦
额定阻抗:	LF : 4欧姆 / 16欧姆 (可选) HF : 8欧姆 / 16欧姆 (可选)
单元组成:	LF : 2 × 10英寸中低频防水扬声器单元 HF : 1 × 3英寸钕磁高频扬声器单元
覆盖角度:	垂直覆盖(H) : 0° -- 10° 水平覆盖(V) : 70° 或 105° 对称或 90° 不对称
箱体结构:	梯形箱体, 1/2英寸桦木夹板
表面处理:	采用黑色催化聚氨酯进行表面处理
输入连接器:	Neutrik专用插座 × 2
安装点:	专用铝质吊挂系统
面网:	乙烯基涂层穿孔钢格栅加声学海绵体
尺寸:	H mm W mm D mm
重量:	kg





高性能演出级线阵列扬声器

WT - H 2010 S

- 高性能演出级线阵列扬声器
- 采用两只10英寸中低频防水扬声器单元，一只3英寸钕磁高频扬声器单元
- 0 - 10° × 105° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 水平可调角度辐射板，70° 或 105° 对称或 90° 不对称
- 65 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于剧场剧院、中型演出、演播厅、会议厅、教堂等

频率响应 (speaker unit - LF)

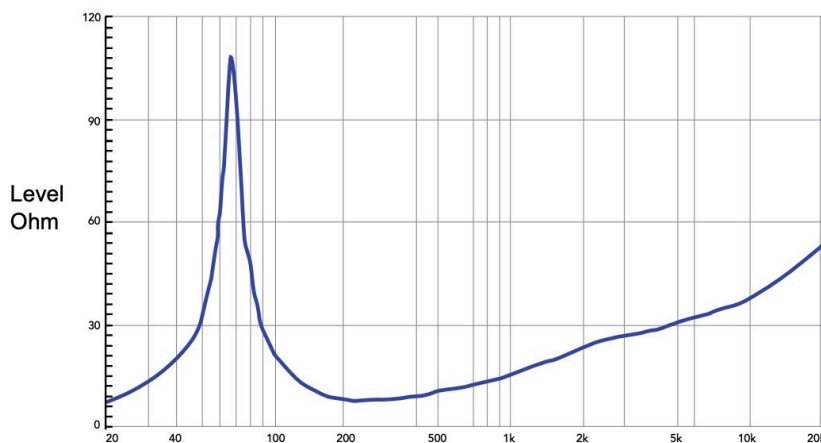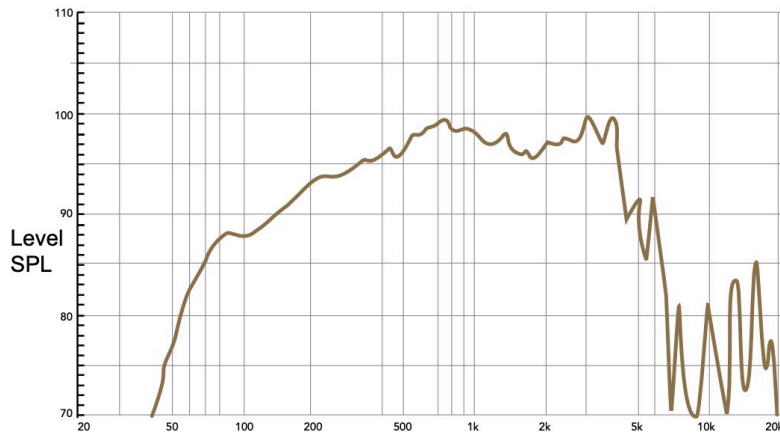




高性能演出级线阵列扬声器

WT - H 2010 S

- 高性能演出级线阵列扬声器
- 采用两只10英寸中低频防水扬声器单元，一只3英寸钕磁高频扬声器单元
- 0 - 10° × 105° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 水平可调角度辐射板，70° 或 105° 对称或 90° 不对称
- 65 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于剧场剧院、中型演出、演播厅、会议厅、教堂等

频率响应 (speaker unit - HF)

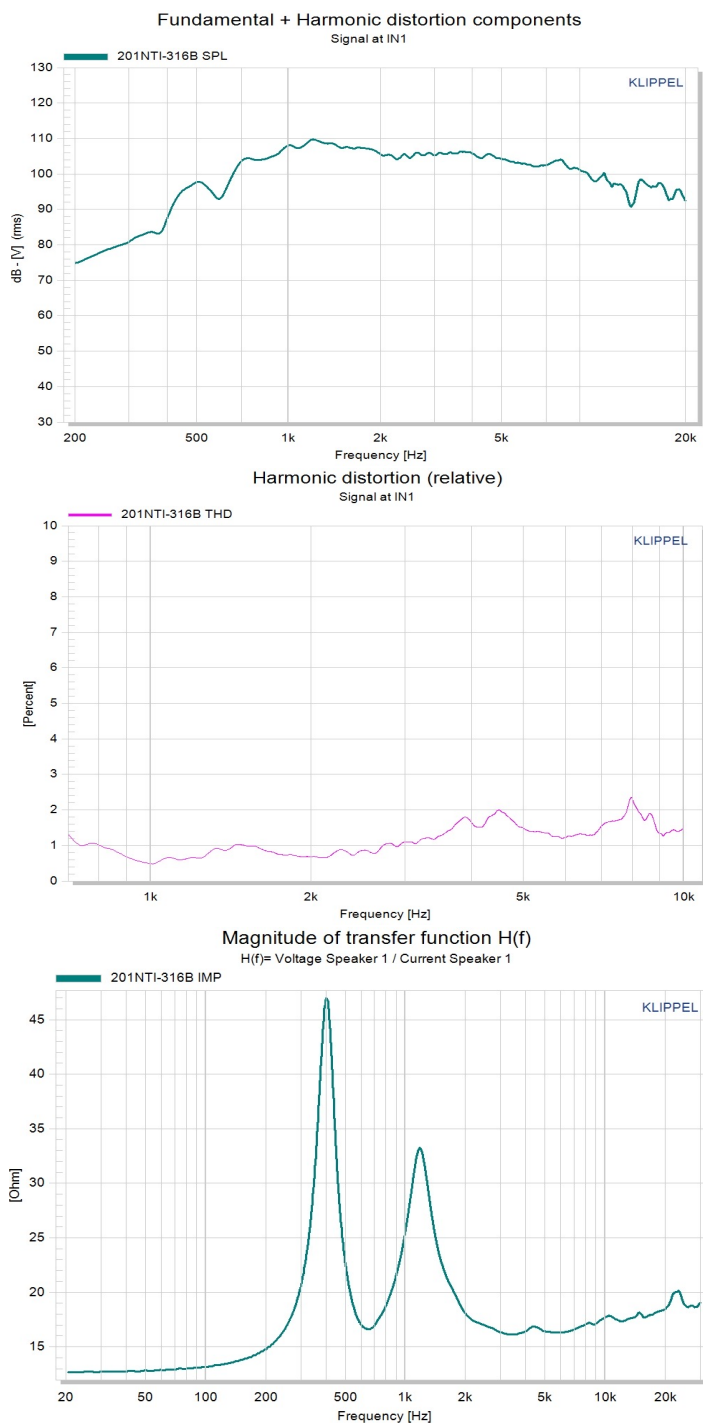




高性能演出级线阵列扬声器

WT-H 2010 S

- 高性能演出级线阵列扬声器
- 采用两只10英寸中低频防水扬声器单元，一只3英寸钕磁高频扬声器单元
- 0-10° × 105° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 水平可调角度辐射板，70° 或 105° 对称或 90° 不对称
- 65 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于剧场剧院、中型演出、演播厅、会议厅、教堂等

外形尺寸

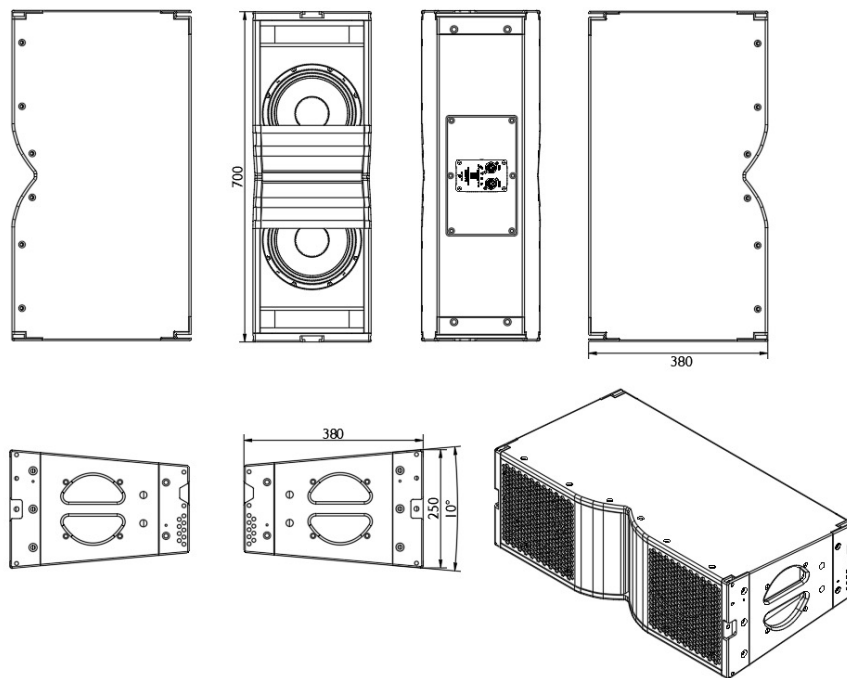



高性能演出级线阵列扬声器

WT-H 2010 S

- 高性能演出级线阵列扬声器
- 采用两只10英寸中低频防水扬声器单元，一只3英寸钕磁高频扬声器单元
- 0-10° × 105° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 水平可调角度辐射板，70° 或 105° 对称或 90° 不对称
- 65 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于剧场剧院、中型演出、演播厅、会议厅、教堂等

产品效果图





高性能演出级线阵列扬声器

WT - H 2010 S

- 高性能演出级线阵列扬声器
- 采用两只10英寸中低频防水扬声器单元，一只3英寸钕磁高频扬声器单元
- 0 - 10° × 105° 精确覆盖，提供更加一致的声音还原
- 水平可调角度辐射板，70° 或 105° 对称或 90° 不对称
- 65 Hz至20 kHz的系统频率响应
- 适用于剧场剧院、中型演出、演播厅、会议厅、教堂等

XLINE 为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任

有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标