高输出无源超低频扬声器

# MI–212

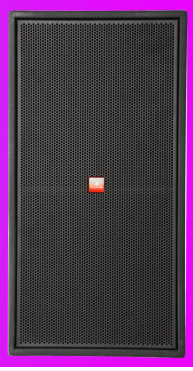

## 高能输出

高输出超低频扬声器。适用于心形模式（对称和非对称）配置，适用于线源及阵列系统的低频扩展。提供澎湃动力和更宽广的低频下潜能力。

## 订制单元

采用与意大利团队合作研发的高效订制单元。 持续功率1600 W，其音圈采用能够承受280 ° C以上峰值温度的复合聚酰亚胺成型材料，确保音圈的耐用性和长寿命，锥体可承受恶劣的环境和更高湿度。

## 层流设计

低频极限为40赫兹，层流倒向口设计，降低了减少湍流噪音，提高低频输出声压级，提供更充足的动力体验。



## 结构工艺

采用先进的LOUDSOFT软件进行严格复杂的升学及空气能设计，在极其紧凑的结构内取得意想不到的澎湃动力。 箱体采用桦木板材，自动化CNC精准切割。喷漆采用最新沙点工艺，漆面更加均匀、耐磨。

高输出无源超低频扬声器

# MI–212

- 高输出紧凑型超低频扬声器系统
- 采用高效订制12寸低频防水扬声器单元，持续功率 1600 W
- 层流倒向口设计，低频极限为 40赫兹
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线源及阵列系统的次低频扩展

## 数据表

| | |
|---|---|
| **单元组成：** | 2 × 12英寸防水低频扬声器单元，通风磁铁设计 |
| **频率响应：** | 40 Hz to 150 Hz |
| **轴向灵敏度：** | 100分贝声压级（ SPL ） |
| **最大声压级：** | 129分贝声压级（ SPL ） |
| **峰值声压级：** | 135分贝声压级（ SPL ） |
| **AES功率：** | 800瓦 |
| **持续功率：** | 1600瓦 |
| **额定阻抗：** | 4欧姆 |
| **箱体结构：** | 矩形箱体， 15 mm桦木夹板 |
| **表面处理：** | 采用黑色催化聚氨酯进行表面处理 |
| **输入连接器：** | Neutrik专用插座× 1 |
| **安装点：** | 提供堆叠胶角及支架安装位(B) / 铝制吊挂系统（G） |
| **面网：** | 乙烯基涂层穿孔钢格栅加声学海绵体 |
| **尺寸：** | H 700 mm W 360 mm D 530 mm |
| **重量：** | 32 kg |

高输出无源超低频扬声器

# MI–212

- 高输出紧凑型超低频扬声器系统
- 采用高效订制12寸低频防水扬声器单元，持续功率 1600 W
- 层流倒向口设计，低频极限为 40赫兹
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线源及阵列系统的次低频扩展

## 频率响应（speaker unit）

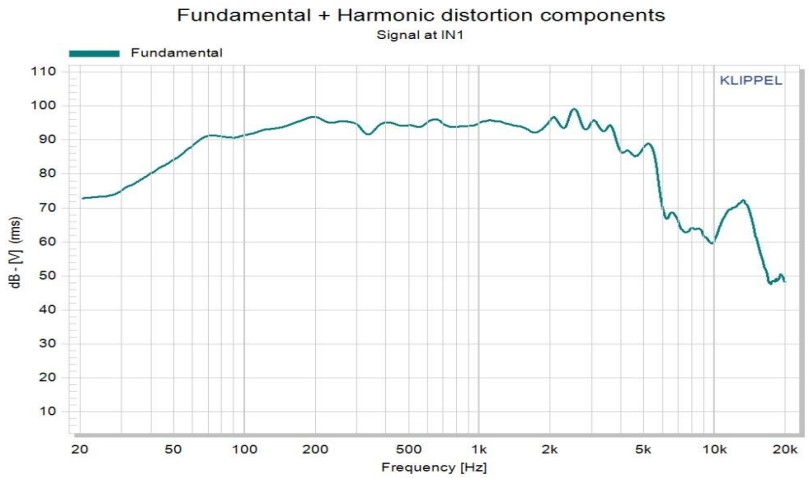


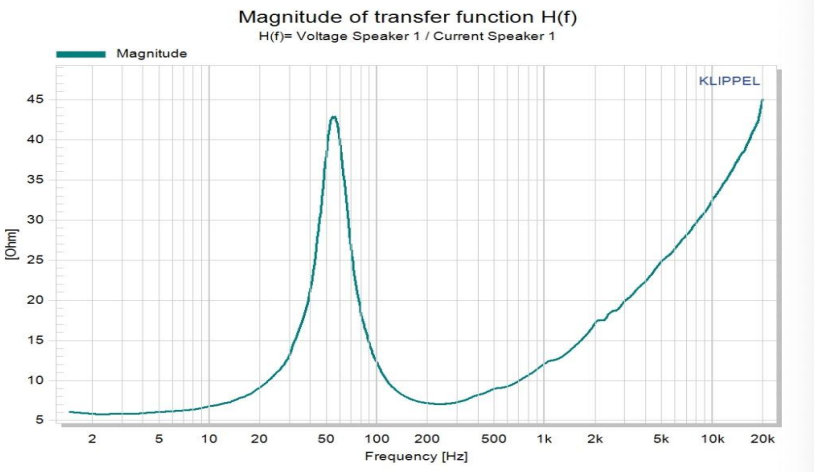

高输出无源超低频扬声器

# MI–212

- 高输出紧凑型超低频扬声器系统
- 采用高效订制12寸低频防水扬声器单元，持续功率 1600 W
- 层流倒向口设计，低频极限为 40赫兹
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线源及阵列系统的次低频扩展

## 外观尺寸

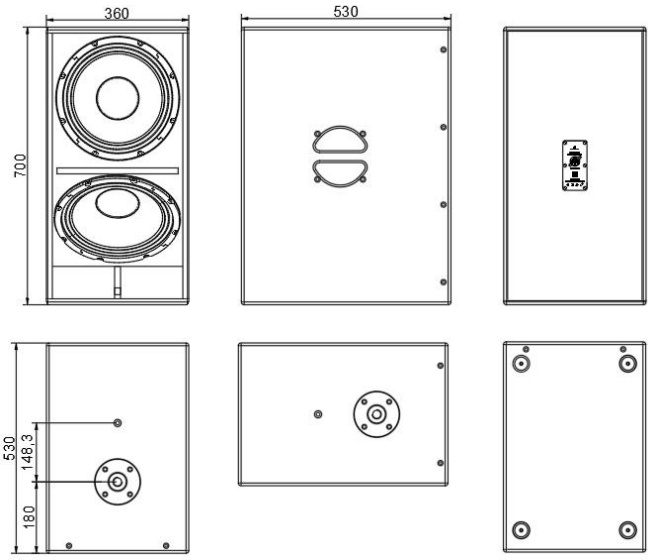

高输出无源超低频扬声器

# MI–212

- 高输出紧凑型超低频扬声器系统
- 采用高效订制12寸低频防水扬声器单元，持续功率 1600 W
- 层流倒向口设计，低频极限为 40赫兹
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线源及阵列系统的次低频扩展

## 产品效果图

高输出无源超低频扬声器

# MI–212

- 高输出紧凑型超低频扬声器系统
- 采用高效订制12寸低频防水扬声器单元，持续功率 1600 W
- 层流倒向口设计，低频极限为 40赫兹
- 心形模式（对称和非对称）配置
- 适用于线源及阵列系统的次低频扩展

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

## 感谢您对本产品的信任

有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标