



高性能全频天花扬声器

EL-3030C



## 双钕磁技术

EL-3030C天花扬声器，箱体通过缜密的设计和精准的声学校正，采用密闭箱体。提供180°覆盖。单元采用订制版高效比双钕磁IP66防水单元，2寸低频增强器。密闭箱体结构。适合小尺寸房间短程覆盖或补声使用。力求提供出色的语音清晰度和音乐的完美再现。



## 结构工艺

一体化成型ABS箱体，加强密闭结构，有效防止箱体共振引起的声染问题。中凹冲压面网结构，旋转型安装耳方式，安装方便快捷，同时支持吊顶安装。



高性能全频天花扬声器

EL-3030C

- 高性能全频天花扬声器系统
- 订制高能效比 3英寸双钕磁IP66防水单元，2寸低频增强器
- 密闭箱体，提供 180° 覆盖
- 提供吸顶式安装及吊挂安装方式配件

## 数据表

频率响应:	115 Hz to 20 kHz
轴向灵敏度:	86 dB ( SPL )
最大声压级:	99分贝声压级 ( SPL )
峰值声压级:	105分贝声压级 ( SPL )
AES功率:	20瓦
额定阻抗:	4欧姆
单元组成:	3英寸双钕磁IP66全频单元，2寸低频增强器
覆盖角度:	180°
箱体结构:	ABS箱体，加强密闭结构
输入连接器:	压接接线端子
安装点:	2点按压式安装耳
面网:	冲压乙烯基涂层穿孔钢格栅
外径尺寸:	100mm
切口尺寸:	82mm
安装深度:	105mm
重量:	0.38 kg




高性能全频天花扬声器

EL-3030C

- 高性能全频天花扬声器系统
- 订制高能效比 3英寸双钕磁IP66防水单元，2寸低频增强器
- 密闭箱体，提供 180° 覆盖
- 提供吸顶式安装及吊挂安装方式配件

## 频率响应

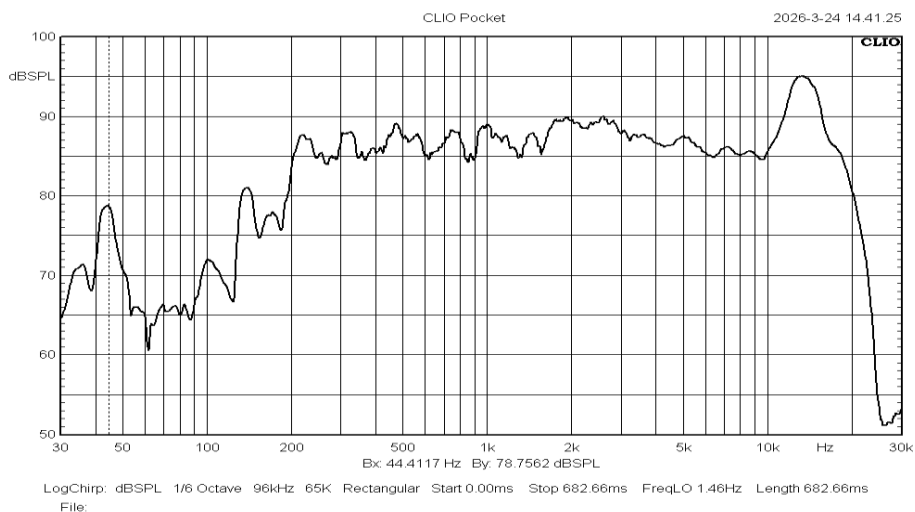



高性能全频天花扬声器

EL-3030C

- 高性能全频天花扬声器系统
- 订制高能效比 3英寸双钹磁IP66防水单元，2寸低频增强器
- 密闭箱体，提供 180° 覆盖
- 提供吸顶式安装及吊挂安装方式配件

## 产品效果图





高性能全频天花扬声器

EL-3030C

- 高性能全频天花扬声器系统
- 订制高能效比 3英寸双钕磁IP66防水单元，2寸低频增强器
- 密闭箱体，提供 180° 覆盖
- 提供吸顶式安装及吊挂安装方式配件

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任

有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：[www.xline.net.cn](http://www.xline.net.cn)

企业邮箱：[my-xline@xline.net.cn](mailto:my-xline@xline.net.cn)

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标