




点声源阵列全频扬声器

TD-2110



阵列式矩阵系统

TD-2110点声源阵列扬声器系统，箱体通过缜密的设计和精准的声学校正，提供更加精准的 $40^{\circ} \times 70^{\circ}$ 角度覆盖，恒定指向号角可旋转，可以组合成更大的矩阵排列。适合中大尺寸房间的中远程覆盖或补声使用。



定制单元

TD-2110扬声器系统采用定制款高能效比的10寸中低频防水扬声器，还原干净的低频及中频再现。1.8英寸高频驱动器加载恒定指向号角，以此扩展更高的频率范围及出色的投射能力。

分频网络

采用ERSE分频网络。在保证非凡音质的同时，同时兼顾扬声器的稳定性。



结构工艺

采用夹板板材，自动化CNC精准切割加上严格的单元一致性筛选，确保产品的精准一致性。采用先进的黑色聚脲沙点喷漆工艺，漆面更加均匀、耐磨。



点声源阵列全频扬声器

TD-2110

- 高性能点声源阵列全频扬声器系统
- 采用 10 英寸中低频防水扬声器单元，1.8 英寸高频扬声器单元
- 40° × 70° 可旋转恒定指向号角，提供精确覆盖
- 内置或外置分频网络可选，采用进口 ERSE 电子元件

数据表

频率响应:	60 Hz to 20 kHz
轴向灵敏度:	LF : 97 分贝声压级 (SPL) / HF : 112 分贝声压级 (SPL)
最大声压级:	LF : 123 分贝声压级 / HF : 130 分贝声压级 (SPL)
峰值声压级:	LF : 129 分贝声压级 / HF : 136 分贝声压级 (SPL)
AES 功率:	LF : 450 瓦 HF : 65 瓦
额定阻抗:	8 欧姆
单元组成:	LF : 10 英寸中低频防水单元 HF : 1.8 英寸高音单元
覆盖角度:	40° × 70° 可旋转恒定号角
箱体:	矩阵梯形箱体，桦木夹板
表面处理:	采用黑色聚脲砂点漆表面处理工艺
输入连接器:	Neutrik 专用插座 × 2
安装点:	M 8 螺栓 × 16
面网:	乙烯基涂层穿孔钢格栅
尺寸:	H 543 mm W 270 mm D 316 mm
重量:	15.9 kg





点声源阵列全频扬声器

TD-2110

- 高性能点声源阵列全频扬声器系统
- 采用 10 英寸中低频防水扬声器单元，1.8 英寸高频扬声器单元
- 40° × 70° 可旋转恒定指向号角，提供精确覆盖
- 内置或外置分频网络可选，采用进口 ERSE 电子元件

频率响应

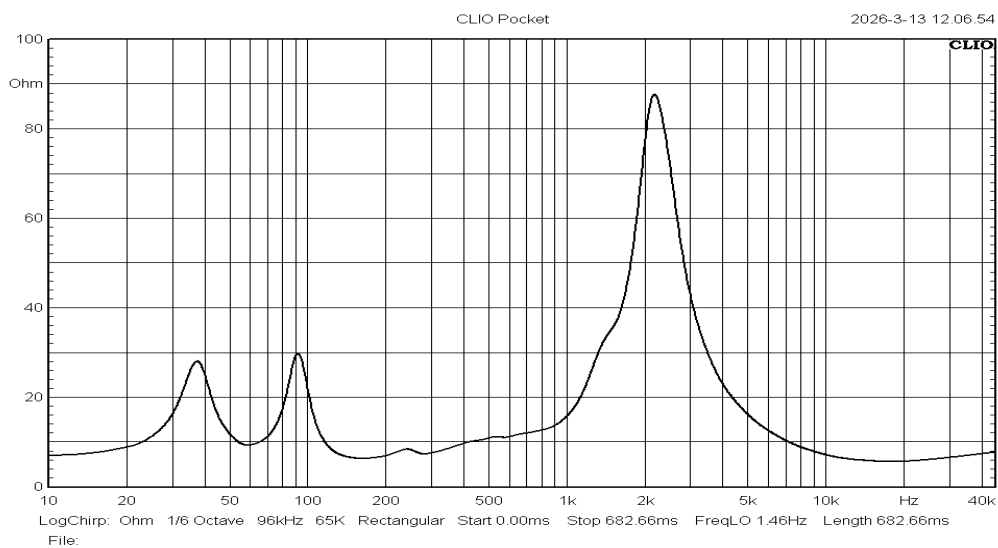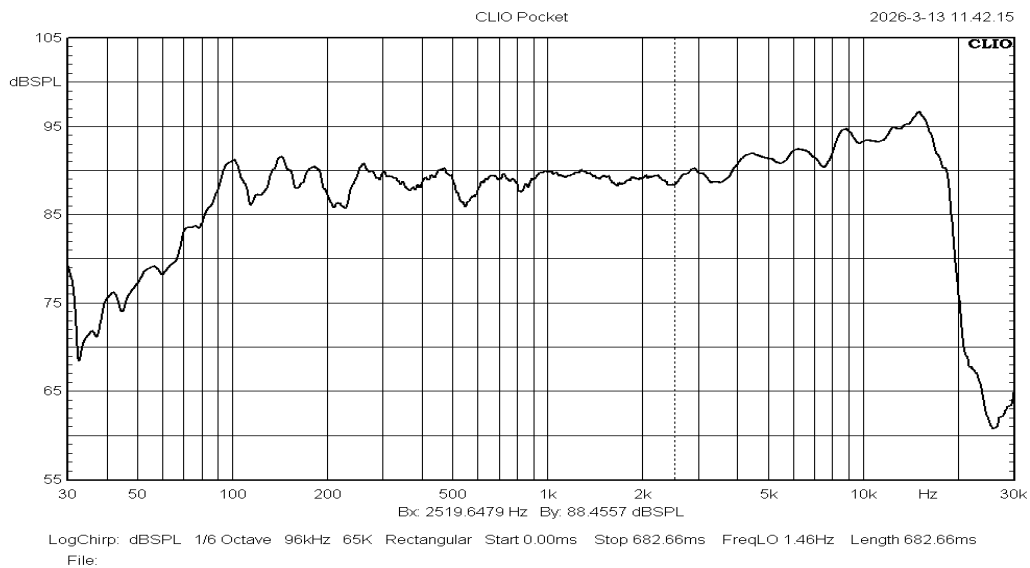




点声源阵列全频扬声器

TD-2110

- 高性能点声源阵列全频扬声器系统
- 采用 10 英寸中低频防水扬声器单元，1.8 英寸高频扬声器单元
- $40^{\circ} \times 70^{\circ}$ 可旋转恒定指向号角，提供精确覆盖
- 内置或外置分频网络可选，采用进口 ERSE 电子元件

外形尺寸

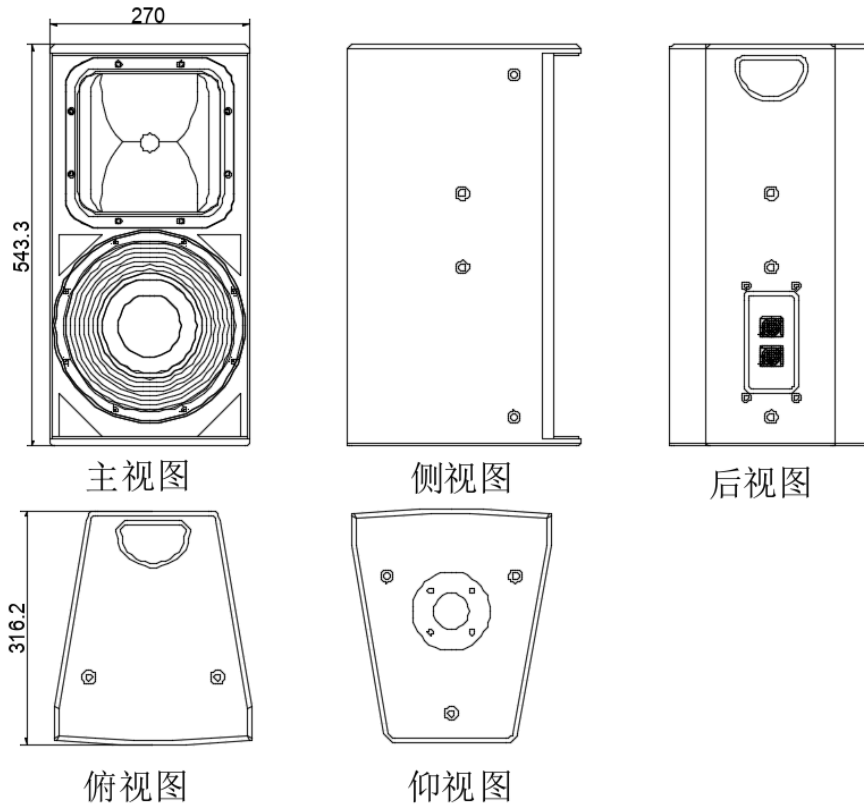



点声源阵列全频扬声器

TD - 2110

- 高性能点声源阵列全频扬声器系统
- 采用 10 英寸中低频防水扬声器单元，1.8 英寸高频扬声器单元
- 40° × 70° 可旋转恒定指向号角，提供精确覆盖
- 内置或外置分频网络可选，采用进口 ERSE 电子元件

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任

有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标